



SH-2507



شماتیک

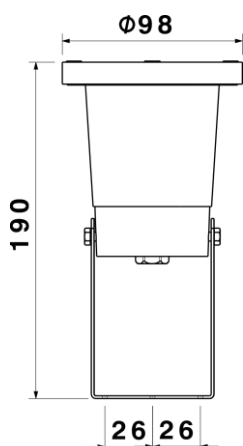

پخش نوری

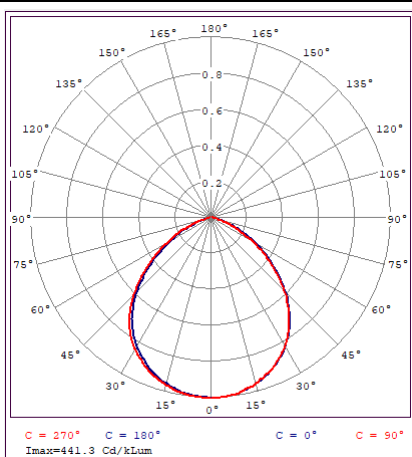

مشخصات مکانیکی

IP65	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
-	جنس لنز
شیشه سکوریت	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
9002-9016	رنگ RAL
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
80 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
کابل 3x0.5	جنس سیم/کابل
نمره ۶ سه خانه	نوع ترمینال
روکار	نوع نصب
-	نحوه ی نصب
450 Gr	وزن کامل
نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
110x110x155 mm	ابعاد جعبه
57x24x48.5 cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LAMP	نوع منبع نور
GU10	نوع سریپیچ
1	تعداد سریپیچ های بکار رفته در چراغ
w	توان مصرفی
mA	جریان ورودی مصرفی
VAC	محدوده ولتاژ ورودی
Hz	محدوده فرکانس ورودی
-	ضریب توان (PF)
%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
%	راندمان دراپور
-	فلیکر

مشخصات نوری

	شار نوری (LM)
	بهره نوری (LM/W)
	دمای رنگ اسمی (CCT)
	شاخص نمود رنگ (CRI)
	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
	زاویه پخش نور