


### SH-Neize



### شماتیک

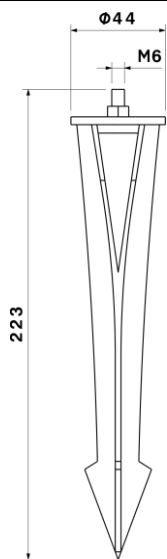

### پخش نوری

### مشخصات مکانیکی

-	درجه آب بندی
پلی کربنات	جنس بدنه
-	جنس لنز
-	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
-	نوع پوشش
-	RAL رنگ
°C	محدوده دمای کارکرد
%	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
-	جنس سیم / کابل
-	نوع ترمینال
روکار	نوع نصب
-	نحوه ی نصب
50 Gr	وزن کامل
نایلکس	نوع بسته بندی
mm	ابعاد جعبه
cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

### مشخصات الکتریکی

-	نوع منبع نور
-	نوع سرپیچ
-	تعداد سرپیچ های بکار رفته در چراغ
w	توان مصرفی
mA	جریان ورودی مصرفی
VAC	محدوده ولتاژ ورودی
Hz	محدوده فرکانس ورودی
-	ضریب توان (PF)
%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
-	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
%	راندمان درایور
-	فلیکر

### مشخصات نوری

-	شار نوری (LM)
-	بهره نوری (LM/W)
K	دمای رنگ اسمی (CCT)
-	شاخص نمود رنگ (CRI)
-	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
°	زاویه پخش نور