



SH-3020



شماتیک



پخش نوری

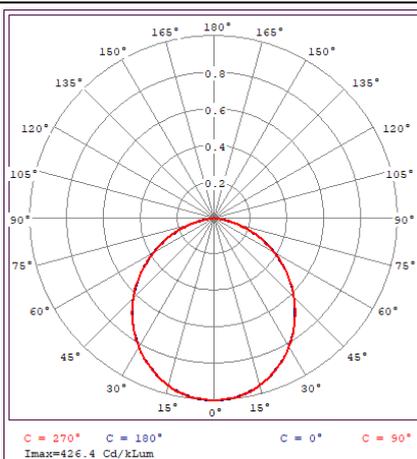

مشخصات مکانیکی

IP43	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
-	جنس لنز
پلی استایرن	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
9070/9016	RAL رنگ
-20/+40 °C	محدوده دمای کارکرد
80 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
کابل 3x0.5	جنس سیم/کابل
نمره ۶ سه خانه فشاری	نوع ترمینال
توکار	نوع نصب
گیره فنری	نحوه ی نصب
150 Gr	وزن کامل
نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
130x122x66 mm	ابعاد جعبه
41.5x39x28.5 cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
DOB	نوع مدول
28	تعداد LED های بکار رفته در مدول
9 w	توان مصرفی
65 mA	جریان ورودی مصرفی
200-240 VAC	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.60	ضریب توان (PF)
125 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
%	راندمان دراپرور
FREE FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

675	شار نوری (LM)
75	بهره نوری (LM/W)
3000-4000-6000 K	دمای رنگ اسمی (CCT)
80 <	شاخص نمود رنگ (CRI)
3 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
120 °	زاویه پخش نور