


SH-1405



شماتیک

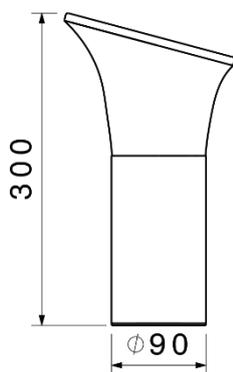

پخش نوری

مشخصات مکانیکی

IP54	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
-	جنس لنز
پلی کربنات	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
9005-9016-7024	RAL رنگ
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
90 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
سیم ۱ افشان	جنس سیم / کابل
نمره ۶ سه خانه	نوع ترمینال
ایستاده	نوع نصب
پیچ و رولپلاک	نحوه ی نصب
800 Gr	وزن کامل
نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
170x180x300 mm	ابعاد جعبه
62.5x36x38 cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LAMP	نوع منبع نور
E27	نوع سرپیچ
1	تعداد سرپیچ های بکار رفته در چراغ
9 W	توان مصرفی
65 mA	جریان ورودی مصرفی
200-240 VAC	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.60	ضریب توان (PF)
%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
%	راندمان دراپرور
-	فلیکر

مشخصات نوری

	شار نوری (LM)
	بهره نوری (LM/W)
3000 K	دمای رنگ اسمی (CCT)
80 <	شاخص نمود رنگ (CRI)
4 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
	زاویه پخش نور