



SH-5403



شماتیک

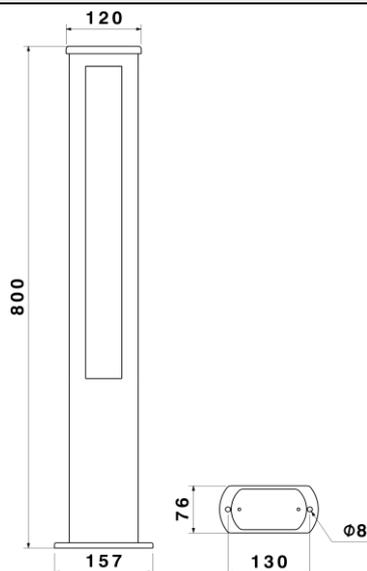

پخش نوری

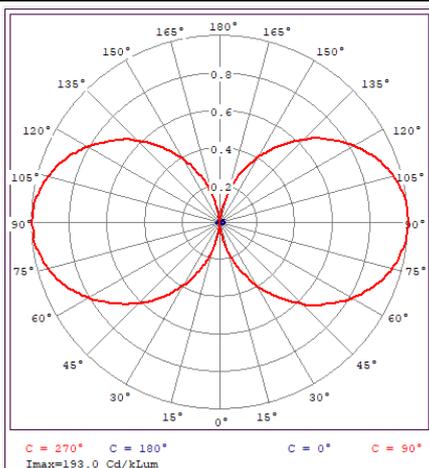

مشخصات مکانیکی

IP54	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
-	جنس لنز
پلی کربنات	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
7024	RAL رنگ
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
90 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
سیم افشان کابل 3x0.5	جنس سیم / کابل
واترپروف	نوع گلند
روکار	نوع نصب
8x80 بولت	نحوه ی نصب
2230 Gr	وزن کامل
نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
165x850x810 mm	ابعاد جعبه
83x19x35 cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
DOB	نوع مدول
2x96	تعداد LED های بکار رفته در مدول
25 w	توان مصرفی
120 mA	جریان ورودی مصرفی
200-240 VAC	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.92	ضریب توان (PF)
40 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
%	راندمان درایور
FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

	شار نوری (LM)
	بهره نوری (LM/W)
4000 K	دماي رنگ اسمی (CCT)
80 <	شاخص نمود رنگ (CRI)
3 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
	زاویه پخش نور