


SH-1115-36W



شماتیک

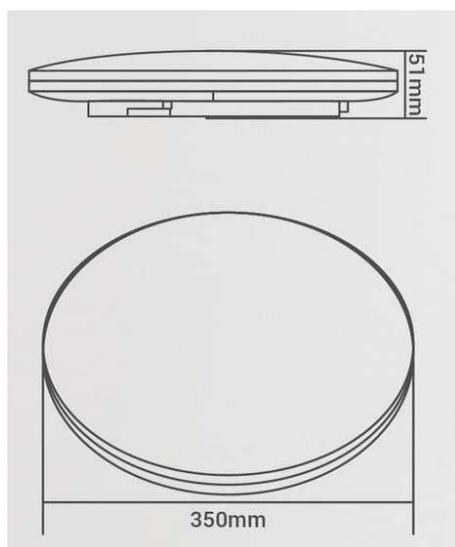

پخش نوری

مشخصات مکانیکی

درجه آب بندی	IP20
جنس بدنه	-
جنس لنز	-
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	-
نوع پوشش	-
RAL رنگ	-
محدوده دمای کارکرد	-20/+40 °C
بیشینه رطوبت مجاز کارکرد	%
جنس سیم/کابل	
نوع ترمینال	-
نوع نصب	-
نحوه ی نصب	-
وزن کامل	Gr
نوع بسته بندی	-
ابعاد جعبه	mm
ابعاد کارتن	cm
استاندارد تولید	

مشخصات الکتریکی

نوع منبع نور	-
نوع مدول	-
تعداد LED های بکار رفته در مدول	-
توان مصرفی	36w
جریان ورودی مصرفی	180mA
محدوده ولتاژ ورودی	170-240V
محدوده فرکانس ورودی	50-60 Hz
ضریب توان (PF)	0.9
اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	%
کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	
راندمان درایور	%
فلیکر	

مشخصات نوری

شار نوری	(LM)	3600 لومن
بهره نوری	(LM/W)	100
دمای رنگ اسمی	(CCT)	4000k
شاخص نمود رنگ	(CRI)	80 < Ra
رواداری مختصات رنگ	(SDCM)	>
زاویه پخش نور		120 درجه