



SH-2532-12w



شماتیک

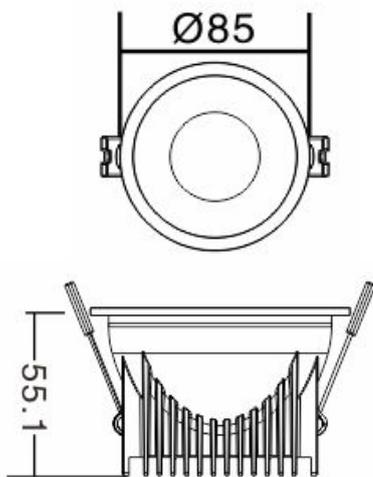

پخش نوری

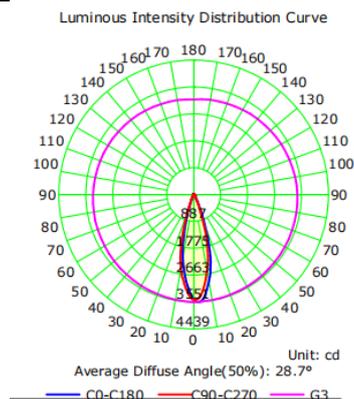

مشخصات مکانیکی

IP20	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
اکریلیک	جنس لنز
اکریلیک	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
الکترواستاتیک	نوع پوشش
9005-9016	RAL رنگ
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
40%	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
	جنس سیم/کابل
-	نوع ترمینال
توکار	نوع نصب
-	نحوه ی نصب
0.223Gr	وزن کامل
کارتن	نوع بسته بندی
mm	ابعاد جعبه
42.5x33.5x29cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

ال ای دی	نوع منبع نور
SMD	نوع مدول
-	تعداد LED های بکار رفته در مدول
12w	توان مصرفی
54mA	جریان ورودی مصرفی
230V	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.0	ضریب توان (PF)
%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
%	راندمان دراپرور
FREE FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

960	(LM)	شار نوری
80	(LM/W)	بهره نوری
4000K-3000K	(CCT)	دمای رنگ اسمی
90<	(CRI)	شاخص نمود رنگ
>3	(SDCM)	رواداری مختصات رنگ
28°		زاویه پخش نور