



SH-116B-18W



شماتیک

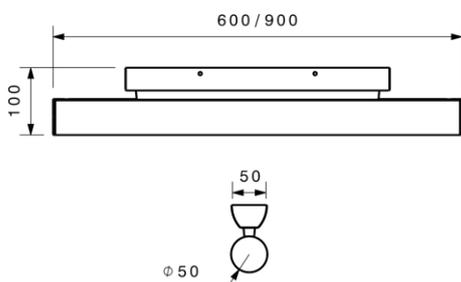

پخش نوری

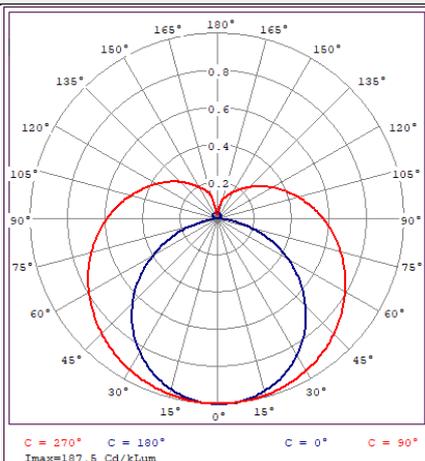

مشخصات مکانیکی

IP4X	درجه آب بندی
ABS و آلومینیوم	جنس بدنه
-	جنس لنز
اکریلیک	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
طلایی-مشکی-نقره ای	تنوع رنگ
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
80 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
-	جنس سیم/کابل
نمره ۶ سه خانه فشاری	نوع ترمینال
روکار	نوع نصب
پیچ و رول پلاک	نحوه ی نصب
645 Gr	وزن کامل
نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
60x115x70 mm	ابعاد جعبه
63.5x36.5x30 cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
SMD	نوع مدول
90	تعداد LED های بکار رفته در مدول
18 w	توان مصرفی
80 mA	جریان ورودی مصرفی
190-265 VAC	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.95	ضریب توان (PF)
15 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS II	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
86 %	راندمان دراپرور
FREE FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

	شار نوری (LM)
	بهره نوری (LM/W)
4000 K	دماي رنگ اسمی (CCT)
80 <	شاخص نمود رنگ (CRI)
3 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
	زاویه پخش نور