


SH-1097



شماتیک

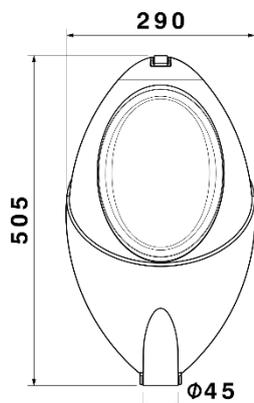

پخش نوری

مشخصات مکانیکی

IP55	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
پلی کربنات	جنس لنز
شیشه سکوریت	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
9005-7024	RAL رنگ
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
80 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
کابل 3x0.5	جنس سیم/کابل
نمره ۶ سه خانه	نوع ترمینال
روکار	نوع نصب
استراکچر بازو	نحوه ی نصب
6300 Gr	وزن کامل
نایلکس و فوم	نوع بسته بندی
535x320x190 mm	ابعاد یونولیت
-	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LED LAMP	نوع منبع نور
E40-E27	نوع سرپیچ
1	تعداد سرپیچ های بکار رفته در چراغ
150-250 w	توان مصرفی
1800-2700 mA	جریان ورودی مصرفی
220 VAC	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.40	ضریب توان (PF)
10 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
%	راندمان دراپرور
-	فلیکر

مشخصات نوری

	شار نوری (LM)
	بهره نوری (LM/W)
3000 K	دمای رنگ اسمی (CCT)
60 <	شاخص نمود رنگ (CRI)
6 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
	زاویه پخش نور