




SH-4731 M-220W



شماتیک



پخش نوری

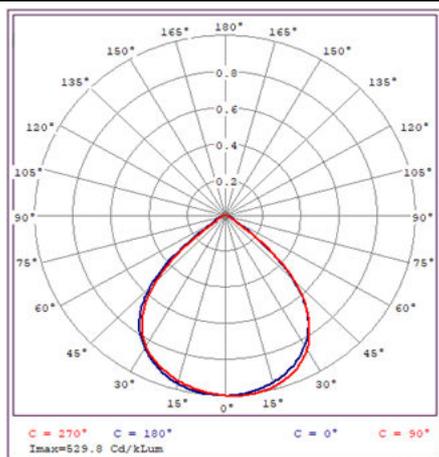

مشخصات مکانیکی

درجه آب بندی	IP66
جنس بدنه	آلومینیوم
جنس لنز	پلی کربنات
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	پلی کربنات
نوع پوشش	رنگ الکترواستاتیک و آنادایز
RAL رنگ	9005
محدوده دمای کارکرد	-20/+50 °C
بیشینه رطوبت مجاز کارکرد	90 %
جنس سیم/کابل	کابل 3x1
نوع گلند	PG9
نوع نصب	روکار
نحوه ی نصب	پیچ و رولپلاک
وزن کامل	4700 Gr
نوع بسته بندی	نایلکس و کارتن
ابعاد جعبه	1010x125x105 mm
ابعاد کارتن	102x27x23 cm
استاندارد تولید	IEC 60598

مشخصات الکتریکی

نوع منبع نور	LED
نوع مدول	SMD
تعداد LED های بکار رفته در مدول	256
توان مصرفی	220 w
جریان ورودی مصرفی	1000 mA
محدوده ولتاژ ورودی	190-250 VAC
محدوده فرکانس ورودی	50-60 HZ
ضریب توان (PF)	0.97
اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	4 %
کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	CLASS I
راندمان دراپرور	88 %
فلیکر	FREE FLICKER

مشخصات نوری

شار نوری (LM)	29000
بهره نوری (LM/W)	133
دمای رنگ اسمی (CCT)	3000-6500 K
شاخص نمود رنگ (CRI)	70 <
رواداری مختصات رنگ (SDCM)	7 >
زاویه پخش نور	90 °