


SH-PC22



شماتیک

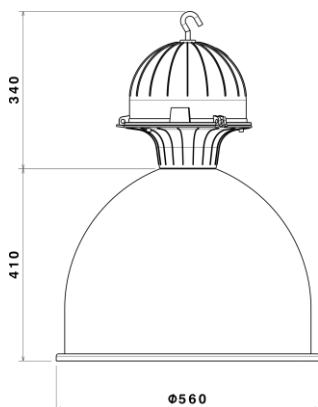

پخش نوری

مشخصات مکانیکی

درجه آب بندی	IPX3
جنس بدنه	آلومینیوم
جنس لنز	آلومینیوم
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	شیشه سکوریت
نوع پوشش	رنگ الکترواستاتیک
RAL رنگ	9005-9016
محدوده دمای کارکرد	-20/+50 °C
بیشینه رطوبت مجاز کارکرد	%
جنس سیم/کابل	
نوع ترمینال	نمره ۱۰ سه خانه
نوع نصب	آویز
نحوه ی نصب	قلاب آویز
وزن کامل	5474 Gr
نوع بسته بندی	نایلکس و کارتن
ابعاد کارتن کلگی	280x280x290 mm
ابعاد کارتن مادر کاسه PC22	58x58x55 cm
استاندارد تولید	IEC 60598

مشخصات الکتریکی

نوع منبع نور	LAMP
نوع سرپیچ	E27/E27
تعداد سرپیچ های بکار رفته در چراغ	1
توان مصرفی	w
جریان ورودی مصرفی	mA
محدوده ولتاژ ورودی	VAC
محدوده فرکانس ورودی	Hz
ضریب توان (PF)	-
اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	%
کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	-
راندمان دراپرور	%
خازن	-

مشخصات نوری

شار نوری (LM)	
بهره نوری (LM/W)	
دمای رنگ اسمی (CCT)	
شاخص نمود رنگ (CRI)	
رواداری مختصات رنگ (SDCM)	
زاویه پخش نور	