



SH-101M



شماتیک

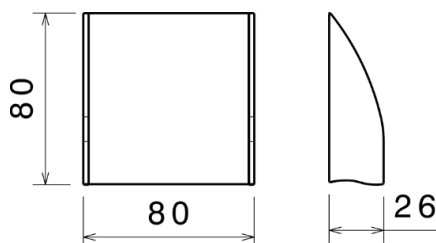

پخش نوری

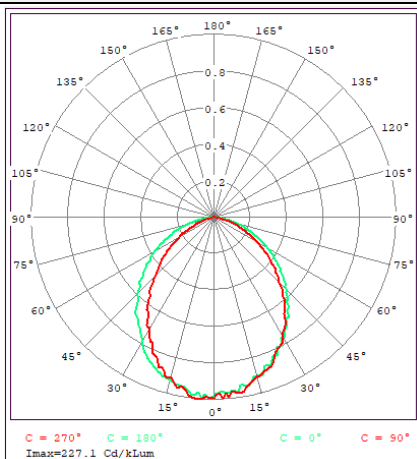

مشخصات مکانیکی

IP54	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
پلی کربنات	جنس لنز
پلی کربنات	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
9005-9016-7024	RAL رنگ
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
80 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
2x0.5 افزایش	جنس سیم/کابل
نمره ۶ دوخانه فشاری	نوع ترمینال
روکار- دیواری	نوع نصب
پیچ و رولپلاک	نحوه ی نصب
112 Gr	وزن کامل
نایلکس و جعبه	نوع بسته بندی
85x55x85 mm	ابعاد جعبه
44x23x19 cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
DOB	نوع مدول
14	تعداد LED های بکار رفته در مدول
3 w	توان مصرفی
25 mA	جریان ورودی مصرفی
200-240 VAC	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.52	ضریب توان (PF)
150 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
%	راندمان درایور
FREE FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

	شار نوری (LM)
	بهره نوری (LM/W)
3000 K	دمای رنگ اسمی (CCT)
80 <	شاخص نمود رنگ (CRI)
4 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
	زاویه پخش نور