



## SH-230M 230V



## شماتیک

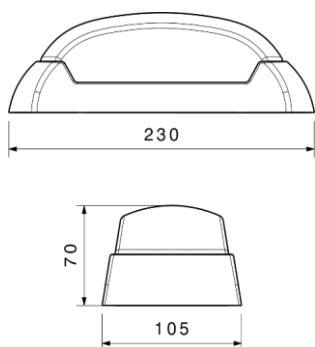

## پخش نوری

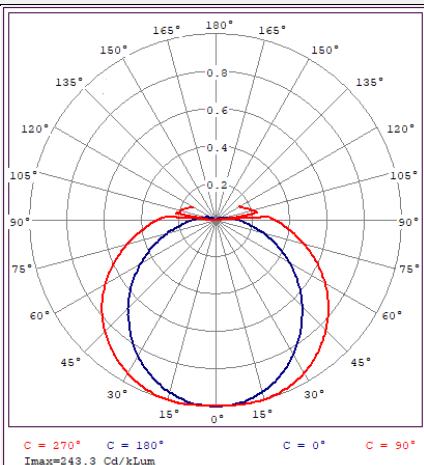

## مشخصات مکانیکی

IP65	درجه آب بندی
ABS	جنس بدنه
-	جنس لنز
پلی کربنات	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
-	نوع پوشش
-	RAL رنگ
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
95 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
	جنس سیم/کابل
نمره ۶ دوخانه	نوع ترمینال
روکار	نوع نصب
پیچ و رول پلاک	نحوه ی نصب
285 Gr	وزن کامل
نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
250x115x80 mm	ابعاد جعبه
50.5x41.5x24.5 cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

## مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
SMD	نوع مدول
80	تعداد LED های بکار رفته در مدول
12 w	توان مصرفی
90 mA	جریان ورودی مصرفی
195-240 VAC	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.60	ضریب توان (PF)
130 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS II	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
92 %	راندمان دراپرور
FREE FLICKER	فلیکر

## مشخصات نوری

1000	شار نوری (LM)
90	بهره نوری (LM/W)
4000 K	دمای رنگ اسمی (CCT)
80 <	شاخص نمود رنگ (CRI)
3 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
(100x140) °	زاویه پخش نور