




## SH-1814S

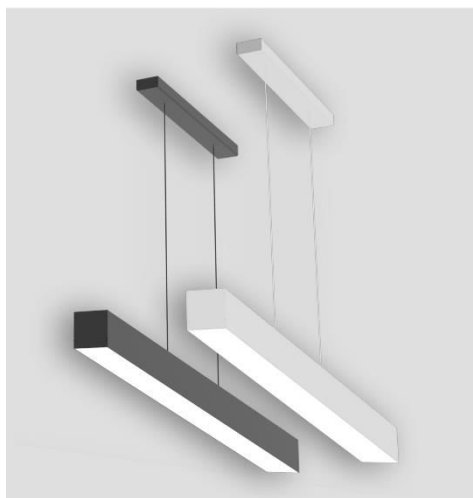

## شماتیک

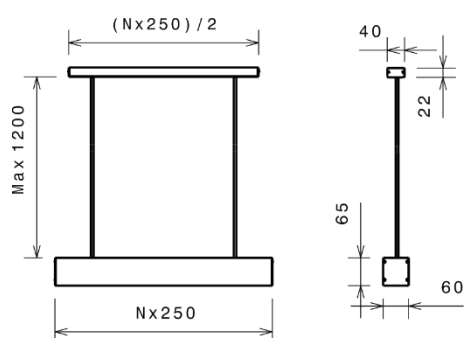

## پخش نوری

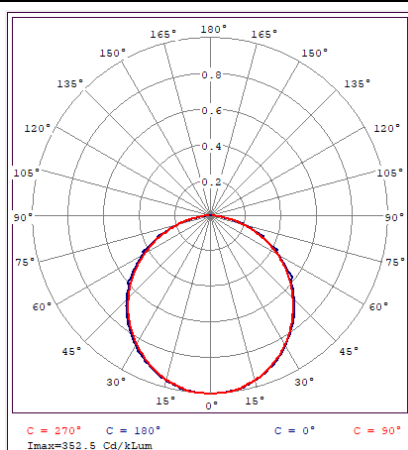

## مشخصات مکانیکی

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| IP4X                   | درجه آب بندی                |
| آلومینیوم              | جنس بدنه                    |
| -                      | جنس لنز                     |
| پلی کربنات             | جنس خارجی ترین جدار نور گذر |
| رنگ الکترواستاتیک      | نوع پوشش                    |
| 9070-9005              | رنگ RAL                     |
| -20/+40 °C             | محدوده دمای کارکرد          |
| 80 %                   | بیشینه رطوبت مجاز کارکرد    |
|                        | جنس سیم/کابل                |
| نمره ۶ سه خانه فشاری   | نوع ترمینال                 |
| آویز                   | نوع نصب                     |
| پیچ و رول پلاک         | نحوه ی نصب                  |
| 1700 Gr                | وزن کامل                    |
| پلاستیک جابدار و شرینگ | نوع بسته بندی               |
| 70x65x150 mm           | ابعاد جعبه                  |
| -                      | ابعاد کارتن                 |
| IEC 60598              | استاندارد تولید             |

## مشخصات الکتریکی

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| LED          | نوع منبع نور                      |
| DOB          | نوع مدول                          |
| 2x54 M       | تعداد LED های بکار رفته در مدول   |
| 36 w/M       | توان مصرفی                        |
| 300 mA/M     | جریان ورودی مصرفی                 |
| 200-240 VAC  | محدوده ولتاژ ورودی                |
| 50-60 Hz     | محدوده فرکانس ورودی               |
| 0.60         | ضریب توان (PF)                    |
| 140 %        | اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)       |
| CLASS I      | کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی |
| %            | راندمان درایور                    |
| FREE FLICKER | فلیکر                             |

## مشخصات نوری

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| 2520        | شار نوری (LM)             |
| 70          | بهره نوری (LM/W)          |
| 3000-4000 K | دماي رنگ اسمی (CCT)       |
| 80 <        | شاخص نمود رنگ (CRI)       |
| 4 >         | رواداری مختصات رنگ (SDCM) |
| 120 °       | زاویه پخش نور             |