



SH-2017



شماتیک



پخش نوری

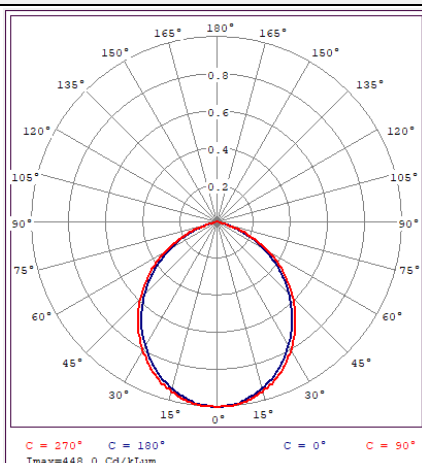

مشخصات مکانیکی

IP4X	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
-	جنس لنز
پلی استایرن	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
9005-9016-9070	رنگ RAL
-20/+40 °C	محدوده دمای کارکرد
80 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
	جنس سیم/کابل
نمره ۶ دو خانه فشاری	نوع ترمینال
روکار	نوع نصب
پیچ و رولپلاک	نحوه ی نصب
100 Gr	وزن کامل
نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
67x67x57 mm	ابعاد جعبه
29x22x14 cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
DOB	نوع مدول
15	تعداد LED های بکار رفته در مدول
7 w	توان مصرفی
60 mA	جریان ورودی مصرفی
200-240 VAC	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.56	ضریب توان (PF)
130 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
%	راندمان درایور
FREE FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

350	شار نوری (LM)
50	بهره نوری (LM/W)
3000-4000 k	دماي رنگ اسمی (CCT)
80 <	شاخص نمود رنگ (CRI)
3 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
100 °	زاویه پخش نور