



SH-2612S



شماتیک

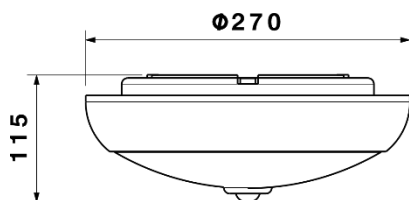

پخش نوری

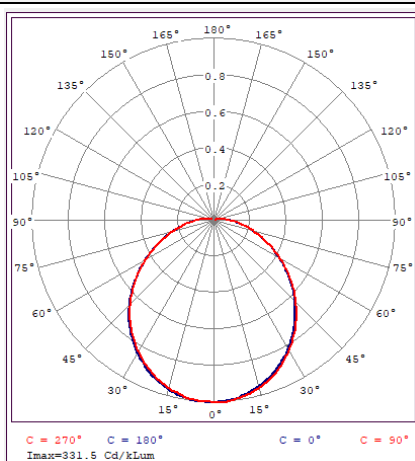

مشخصات مکانیکی

IP4X	درجه آب بندی
ABS	جنس بدنه
-	جنس لنز
پلی کربنات	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
-	نوع پوشش
-	رنگ RAL
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
80 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
	جنس سیم/کابل
-	نوع ترمینال
روکار	نوع نصب
پیچ و رولپلاک	نحوه ی نصب
610 Gr	وزن کامل
نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
285x95x275 mm	ابعاد جعبه
59.5x30.5x29 cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
SMD	نوع مدول
36	تعداد LED های بکار رفته در مدول
15 w	توان مصرفی
130 mA	جریان ورودی مصرفی
190-250 VAC	محدوده ولتاژ ورودی
Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.53	ضریب توان (PF)
%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
-	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
%	راندمان درایور
FREE FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

	شار نوری (LM)
	بهره نوری (LM/W)
4000 K	دماي رنگ اسمي (CCT)
80 <	شاخص نمود رنگ (CRI)
4 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
	زاویه پخش نور