



## SH-4017



## شماتیک

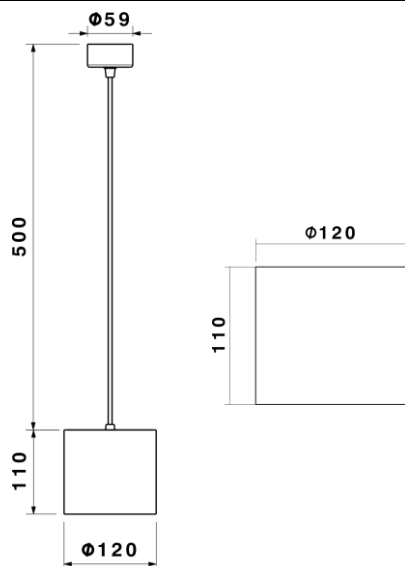

## پخش نوری

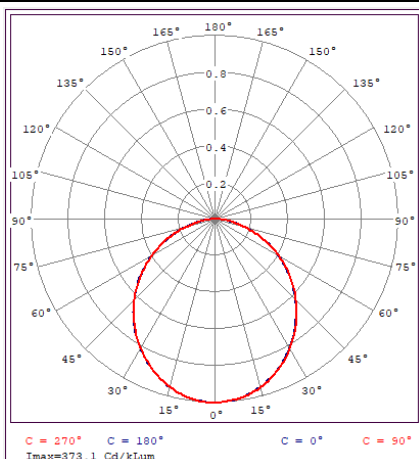

## مشخصات مکانیکی

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| IP4X                 | درجه آب بندی                |
| آلومینیوم            | جنس بدنه                    |
| -                    | جنس لنز                     |
| پلی استایرن          | جنس خارجی ترین جدار نور گذر |
| رنگ الکترواستاتیک    | نوع پوشش                    |
| 9005-9016/9070       | رنگ RAL                     |
| -20/+50 °C           | محدوده دمای کارکرد          |
| 80 %                 | بیشینه رطوبت مجاز کارکرد    |
| کابل 2x0.5           | جنس سیم/کابل                |
| نمره 6 سه خانه فشاری | نوع ترمینال                 |
| روکار / آویز         | نوع نصب                     |
| پیچ و رولپلاک        | نحوه ی نصب                  |
| 440 Gr               | وزن کامل                    |
| نایلکس و کارتن       | نوع بسته بندی               |
| 128x128x118 mm       | ابعاد جعبه                  |
| 41x28x38 cm          | ابعاد کارتن                 |
| IEC 60598            | استاندارد تولید             |

## مشخصات الکتریکی

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| LED          | نوع منبع نور                      |
| DOB          | نوع مدول                          |
| 85           | تعداد LED های بکار رفته در مدول   |
| 15 w         | توان مصرفی                        |
| 120 mA       | جریان ورودی مصرفی                 |
| 200-240 VAC  | محدوده ولتاژ ورودی                |
| 50-60 Hz     | محدوده فرکانس ورودی               |
| 0.57         | ضریب توان (PF)                    |
| 120 %        | اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)       |
| CLASS I      | کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی |
| %            | راندمان درایور                    |
| FREE FLICKER | فلیکر                             |

## مشخصات نوری

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| 1050        | شار نوری (LM)             |
| 70          | بهره نوری (LM/W)          |
| 3000-4000 K | دمای رنگ اسمی (CCT)       |
| 80 <        | شاخص نمود رنگ (CRI)       |
| 3 >         | رواداری مختصات رنگ (SDCM) |
| 110 °       | زاویه پخش نور             |