



SH-4118

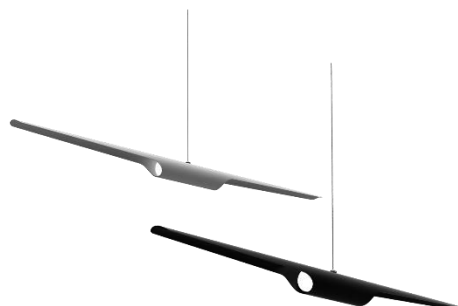

شماتیک

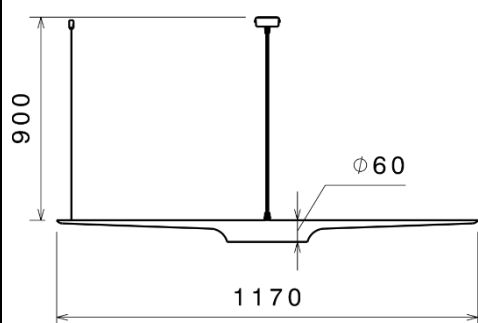

پخش نوری

مشخصات مکانیکی

IP	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
پلی کربنات	جنس لنز
پلی کربنات	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
9016	رنگ RAL
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
80 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
کابل 3x0.75	جنس سیم/کابل
نمره ۶ سه خانه فشاری	نوع ترمینال
آویز	نوع نصب
-	نحوه ی نصب
Gr	وزن کامل
نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
1190x105x70 mm	ابعاد جعبه
120x22x24 cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
GU10	نوع سریپیچ
2	تعداد سریپیچ های بکار رفته در چراغ
7 w	توان مصرفی
60 mA	جریان ورودی مصرفی
195-240 VAC	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.63	ضریب توان (PF)
100 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
-	راندمان درایور
FREE FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

	شار نوری (LM)
97	بهره نوری (LM/W)
3000-4000-6500 K	دمای رنگ اسمی (CCT)
80 <	شاخص نمود رنگ (CRI)
2 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
105 °	زاویه پخش نور