



### SH-5017



### شماتیک

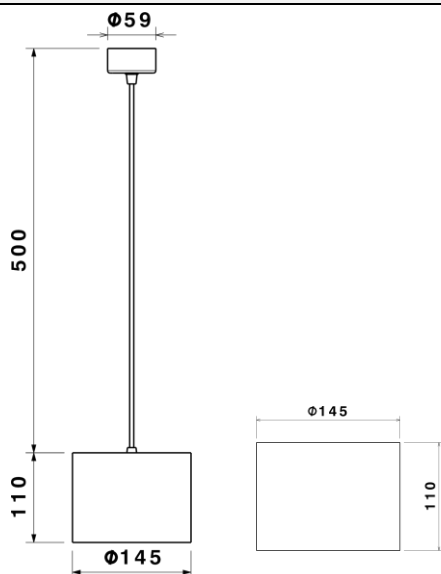

### پخش نوری

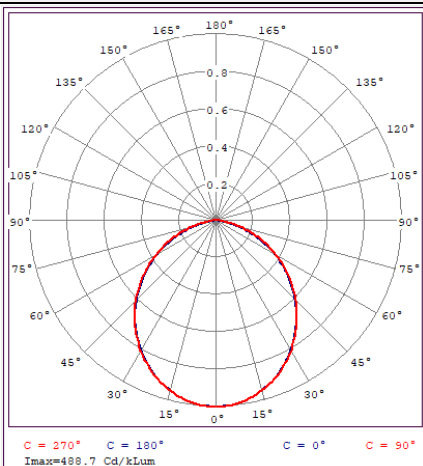

### مشخصات مکانیکی

درجه آب بندی	IP4X
جنس بدنه	آلومینیوم
جنس لنز	-
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	پلی استایرن
نوع پوشش	رنگ الکترواستاتیک
RAL رنگ	9005_9016/9070
محدوده دمای کارکرد	-20/+50 °C
بیشینه رطوبت مجاز کارکرد	80 %
جنس سیم/کابل	کابل 2x0.5
نوع ترمینال	نمره 6 سه خانه فشاری
نوع نصب	روکار-آویز
نحوه ی نصب	پیچ و رولپلاک
وزن کامل	560 Gr
نوع بسته بندی	نایلکس و کارتن
ابعاد جعبه	150x150x117 mm
ابعاد کارتن	32.5x32.5x25.5 cm
استاندارد تولید	IEC 60598

### مشخصات الکتریکی

نوع منبع نور	LED
نوع مدول	DOB
تعداد LED های بکار رفته در مدول	85
توان مصرفی	20 w
جریان ورودی مصرفی	160 mA
محدوده ولتاژ ورودی	200-240 VAC
محدوده فرکانس ورودی	50-60 Hz
ضریب توان (PF)	0.53
اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	150 %
کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	CLASS I
راندمان دراپرور	%
فلیکر	FREE FLICKER

### مشخصات نوری

شار نوری (LM)	1400
بهره نوری (LM/W)	70
دمای رنگ اسمی (CCT)	3000-4000 K
شاخص نمود رنگ (CRI)	80 <
رواداری مختصات رنگ (SDCM)	3 >
زاویه پخش نور	100 °