SH-5018

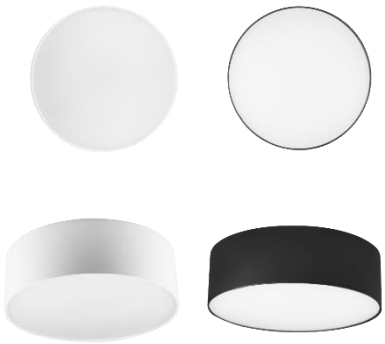

شماتیک

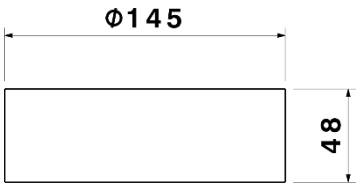

پخش نوری

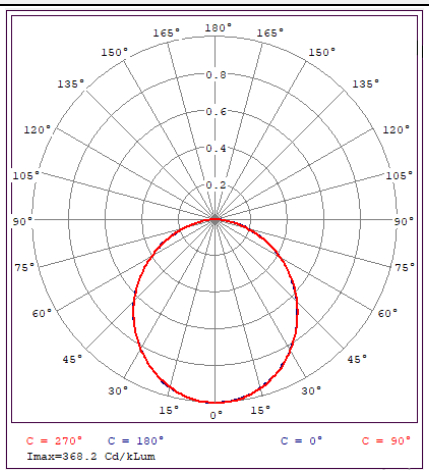

مشخصات مکانیکی

درجه آب بندی	IP4X
جنس بدنه	آلومینیوم
جنس لنز	-
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	پلی استایرن
نوع پوشش	رنگ الکترواستاتیک
RAL رنگ	9005_9016/9070
محدوده دمای کارکرد	-20/+50 °C
بیشینه رطوبت مجاز کارکرد	80 %
جنس سیم/کابل	کابل 2x0.5
نوع ترمینال	نمره ۶سه خانه فشاری
نوع نصب	روکار
نحوه ی نصب	پیچ و رولپلاک
وزن کامل	370 Gr
نوع بسته بندی	نایلکس وکارتن
ابعاد جعبه	150x150x60 mm
ابعاد کارتن	48x32x27 cm
استاندارد تولید	IEC 60598

مشخصات الکتریکی

نوع منبع نور	LED
نوع مدول	SMD - DOB
تعداد LED های بکار رفته در مدول	85
توان مصرفی	20 w
جریان ورودی مصرفی	160 mA
محدوده ولتاژ ورودی	200-240 VAC
محدوده فرکانس ورودی	50-60 Hz
ضریب توان (PF)	0.53
اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	150 %
کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	CLASS I
راندمان درایور	%
فلیکر	FREE FLICKER

مشخصات نوری

شار نوری (LM)	1600
بهره نوری (LM/W)	80
دماي رنگ اسمی (CCT)	3000-4000 K
شاخص نمود رنگ (CRI)	80 <
رواداری مختصات رنگ (SDCM)	3 >
زاویه پخش نور	