




SH-7025

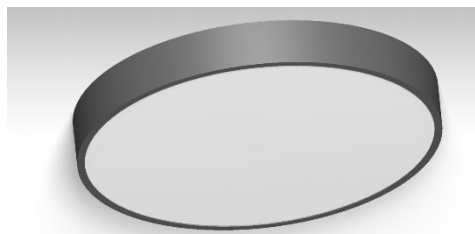

شماتیک

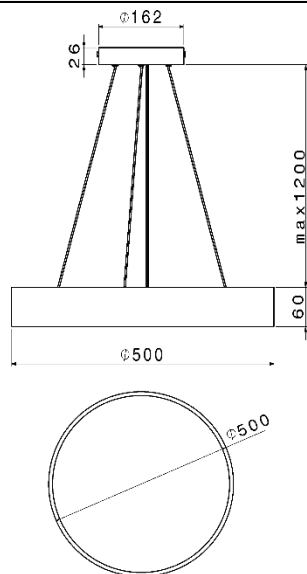

پخش نوری

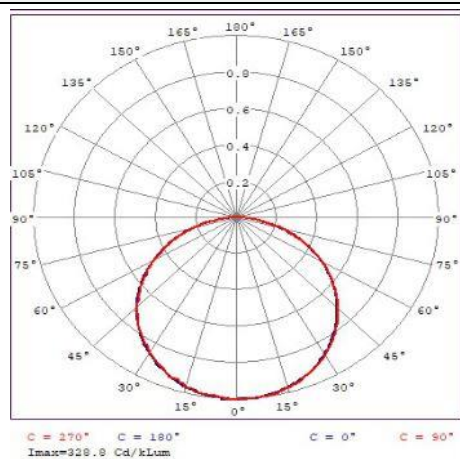

مشخصات مکانیکی

IP20	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
پلی کربنات	جنس لنز
پلی استایرن	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
9005-9016	رنگ RAL
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
80 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
سیم 5/0 خشک	جنس سیم/کابل
نمره 6 کلیپسی سه خانه	نوع ترمینال
روکار و آویز	نوع نصب
پیچ و رولپلاک-اکسسوری آویز	نحوه ی نصب
1625 Gr	وزن کامل
نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
540x100x540 mm	ابعاد جعبه
54.5x51.5x56 cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
SMD	نوع مدول
48	تعداد LED های بکار رفته در مدول
40 W	توان مصرفی
350 mA	جریان ورودی مصرفی
190-250 VAC	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.55	ضریب توان (PF)
130 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
95 %	راندمان دراپرور
FREE FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

3200	شار نوری (LM)
80	بهره نوری (LM/W)
4000 K	دمای رنگ اسمی (CCT)
85 <	شاخص نمود رنگ (CRI)
6 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
120 °	زاویه پخش نور