



SH-1202



شماتیک

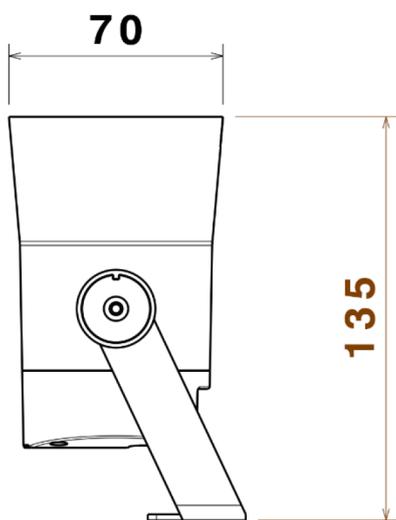

پخش نوری

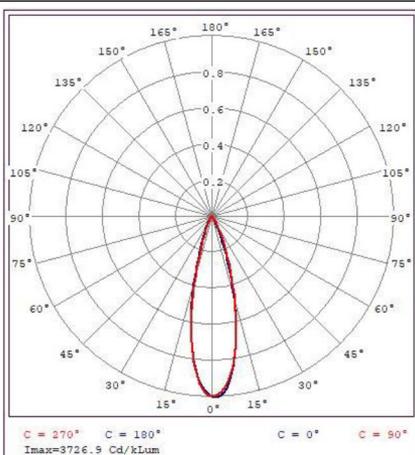

مشخصات مکانیکی

IP66	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
پلی کربنات	جنس لنز
شیشه سکوریت	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
7024	RAL رنگ
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
90 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
کابل 3x0.75	جنس سیم / کابل
-	نوع ترمینال
روکار	نوع نصب
پیچ و رول پلاک	نحوه ی نصب
515 Gr	وزن کامل
نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
850x850x153 mm	ابعاد جعبه
35x18x31.5 cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
COB	نوع مدول
1	تعداد LED های بکار رفته در مدول
8 W	توان مصرفی
40 mA	جریان ورودی مصرفی
190-250 VAC	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.85	ضریب توان (PF)
40 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
80 %	راندمان درایور
FREE FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

With Honeycomb		
400	640	شار نوری (LM)
50	80	بهره نوری (LM/W)
3000 - 6000 K		دمای رنگ اسمی (CCT)
80 <		شاخص نمود رنگ (CRI)
5 >		رواداری مختصات رنگ (SDCM)
24 °		زاویه پخش نور