


SH-449-10W



شماتیک

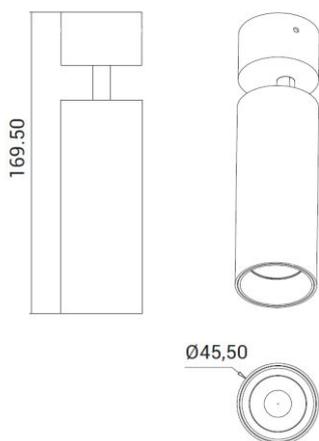

پخش نوری

مشخصات مکانیکی

درجه آب بندی	IP20
جنس بدنه	آلومینیوم
جنس لنز	-
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	-
نوع پوشش	الکترواستاتیک-سفید-مشکی
RAL رنگ	9016
محدوده دمای کارکرد	-20/+50 °C
بیشینه رطوبت مجاز کارکرد	40%
جنس سیم/کابل	-
نوع ترمینال	-
نوع نصب	روکار
نحوه ی نصب	-
وزن کامل	-
نوع بسته بندی	کارتن
ابعاد جعبه	50 x 50 x 175 mm
ابعاد کارتن	-
استاندارد تولید	-

مشخصات الکتریکی

نوع منبع نور	ال ای دی
نوع مدول	SMD
تعداد LED های بکار رفته در مدول	1
توان مصرفی	10w
جریان ورودی مصرفی	40mA
محدوده ولتاژ ورودی	220V-240V
محدوده فرکانس ورودی	50-60 Hz
ضریب توان (PF)	0.5
اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	%
کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	CLASS I
راندمان دراپرور	80%
فلیکر	FREE FLICKER

مشخصات نوری

شار نوری	800 (LM)
بهره نوری	80 (LM/W)
دمای رنگ اسمی	3000K-4000K (CCT)
شاخص نمود رنگ	90 (CRI)
رواداری مختصات رنگ	(SDCM)
زاویه پخش نور	24