



SH-FLEX500



شماتیک

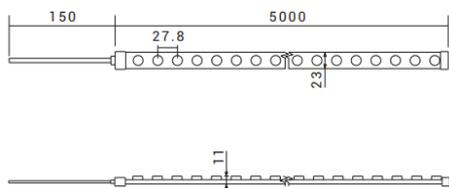

پخش نوری

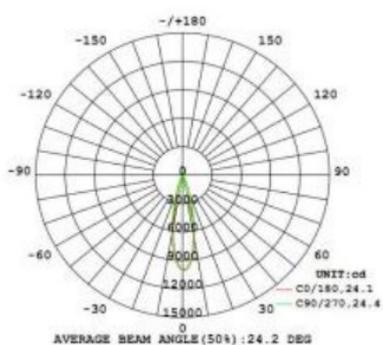

مشخصات مکانیکی

IP67	درجه آب بندی
سیلیکون	جنس بدنه
-	جنس لنز
-	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
-	نوع پوشش
-	RAL رنگ
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
90%	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
-	جنس سیم / کابل
-	نوع ترمینال
-	نوع نصب
166.7MM	فواصل برشی
-	وزن کامل
-	نوع بسته بندی
-	ابعاد جعبه
-	ابعاد کارتن
-	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
SMD	نوع مدول
-	تعداد LED های بکار رفته در مدول
14w	توان مصرفی
583mA	جریان ورودی مصرفی
24V	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
-	ضریب توان (PF)
-	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
-	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
-	راندمان درایور
FREE FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

600	(LM)	شار نوری
43	(LM/W)	بهره نوری
1900k_3000k_4000k	(CCT)	دمای رنگ اسمی
80<	(CRI)	شاخص نمود رنگ
>3	(SDCM)	رواداری مختصات رنگ
25°		زاویه پخش نور