


Neon Flex-50m



شماتیک

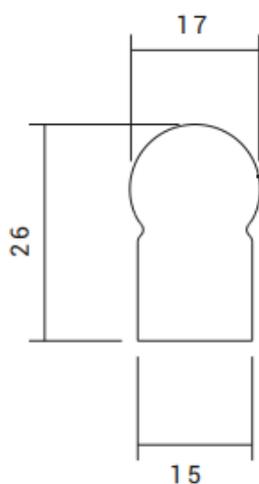

پخش نوری

مشخصات مکانیکی

IP65	درجه آب بندی
سیلیکون	جنس بدنه
-	جنس لنز
-	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
-	نوع پوشش
-	RAL رنگ
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
90%	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
-	جنس سیم/کابل
-	نوع ترمینال
آبی و سبز هر یک متر/قرمز و نارنجی هر یک و نیم متر	نوع نصب (امکان برش ریسه)
-	نحوه ی نصب
-	وزن کامل
-	نوع بسته بندی
-	ابعاد جعبه
-	ابعاد کارتن
-	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
SMD2835	نوع مدول
-	تعداد LED های بکار رفته در مدول
10w	توان مصرفی
44mA	جریان ورودی مصرفی
230V	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
-	ضریب توان (PF)
-	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
-	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
-	راندمان دراپور
-	فلیکر

مشخصات نوری

300	(LM)	شار نوری
30	(LM/W)	بهره نوری
-	(CCT)	دمای رنگ اسمی
80<	(CRI)	شاخص نمود رنگ
-	(SDCM)	رواداری مختصات رنگ
120°		زاویه پخش نور