SHOA

SH-6803-12w

شماتیک

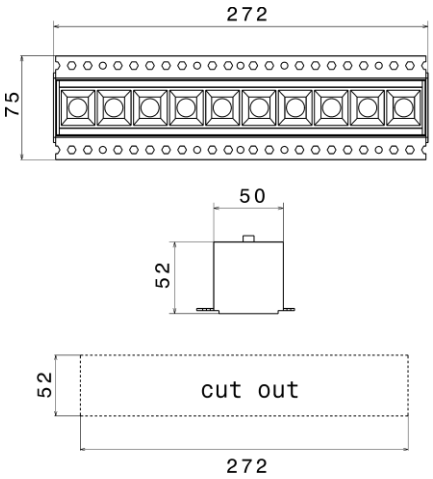

پخش نوری

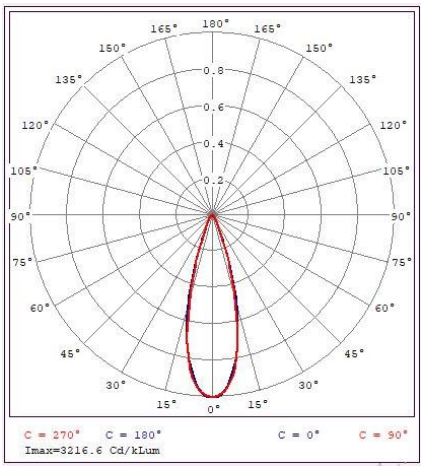

مشخصات مکانیکی	
درجه آب بندی	IP42
جنس بدنه	آلومینیوم
جنس لنز	پلی کربنات
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	پلی کربنات
نوع پوشش	رنگ الکترواستاتیک
RAL رنگ	9005-9016
محدوده دمای کارکرد	-20/+45 °C
بیشینه رطوبت مجاز کارکرد	75 %
جنس سیم/کابل	کابل 2x0.5
نوع ترمینال	نمره ۶ کلیپسی سه خانه
نوع نصب	توکار فریم لس
نحوه ی نصب	پیچ خودکار
وزن کامل	600 Gr
نوع بسته بندی	نایلکس و جعبه
ابعاد جعبه	280x80x85 mm
ابعاد کارتن	71.5x26.5x29.5 cm
استاندارد تولید	IEC 60598
مشخصات الکتریکی	
نوع منبع نور	LED
نوع مدول	SMD
تعداد LED های بکار رفته در مدول	10
توان مصرفی	12 w
جریان ورودی مصرفی	100 mA
محدوده ولتاژ ورودی	190-250 VAC
محدوده فرکانس ورودی	50-60 Hz
ضریب توان (PF)	0.6
اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	140 %
کلاس حفاظتی در برابر شوك الکتریکی	CLASS I
راندمان درایور	80 %
فلیکر	FREE FLICKER
مشخصات نوری	
شار نوری (LM)	960
بهره نوری (LM/W)	80
دماي رنگ اسمی (CCT)	3000-4000 K
شاخص نمود رنگ (CRI)	90 <
رواداری مختصات رنگ (SDCM)	4 >
زاویه پخش نور	36 °